


# Air-Swing 2000 Membran★

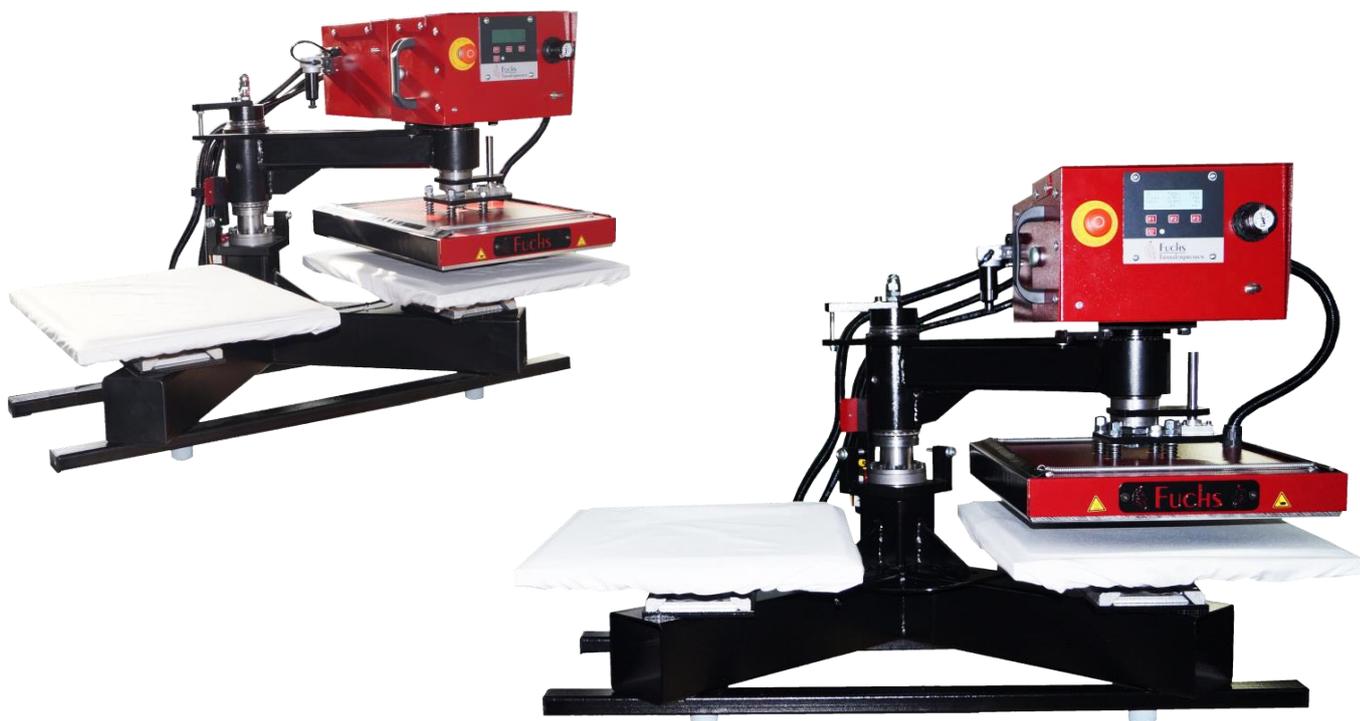

## Maschinendaten

Anwendungen	geeignet für alle Transferanwendungen
Bauart	Schwenkpresse
Antrieb	pneumatisch
Heizplattenformate in cm	45x35 / 50x40
Temperatureinstellung	digital 0-230C°
Zeiteinstellung	digital 0-999sek.
Anpressdruck	ca. 0,8kg/cm <sup>2</sup> je nach Plattengröße
Druckeinstellung	stufenlos 0-8 bar
Gewicht	ca. 125kg
Abmessungen (BxTxH) in cm	120x70x75
Leistung / Anschluss	230V / 10A / 2200W
Lieferumfang	Teflonbezug, Nomex-Nessel Schonbezug, Silikongummi
Sonstiges	Schnellwechselsystem für verschieden Arbeitsplatten, Mikanit-Flächenheizung, Powermodus, verschiedene Sprachen, manuelle Vorpress -und Nachpressfunktion, Membranfunktion deaktivierbar,
Wechselplatten in cm	15x15 / 20x20 / 30x15 / kurze Ärmel 12x20cm / lange Ärmel 35x10 / 30x20 / 30x35 / 35x45 / 50x40 (Andere Größen auf Anfrage)